

SYSTÈME DE SUSPENSIONS

SUPPORT DEVICES SYSTEM

Système de Suspensions








Support devices system

- **Console**..... p. 124
Brackets
- **Profilés** p. 128
"U" sections
- **Joint** p. 135
Joins
- **Entretoise**..... p. 136
Spacers
- **Support**..... p. 137
Supports
- **Accessoires** p. 143
Fittings
- **Bulonnerie** p. 145
Screws



EXEMPLE DE SUSPENSIONS / SUPPORT DEVICES EXAMPLE

	Système standard Standard system	Système standard Standard system
Exemple de montage Assembly example	SML PSL BM	SSP PSP MP
Supportst Ceiling support	SML SSML SSM	SRP SCP SSP SDP
Profils "U" section	PSL PSM PRL PRM DPL	PSP PRP DPP
Consoles Bracket	ML MT BM	MP MP

EXEMPLE DE SUSPENSIONS / SUPPORT DEVICES EXAMPLE

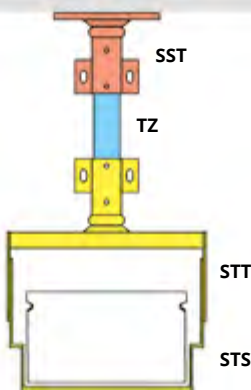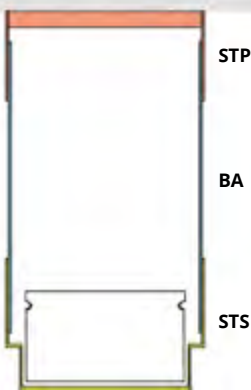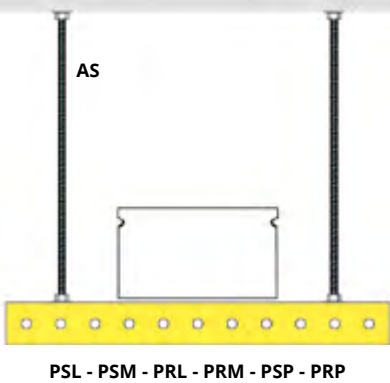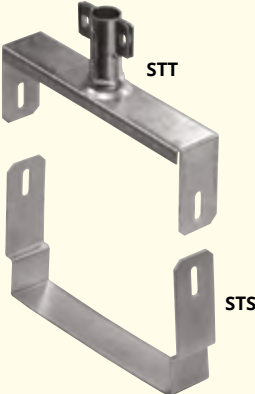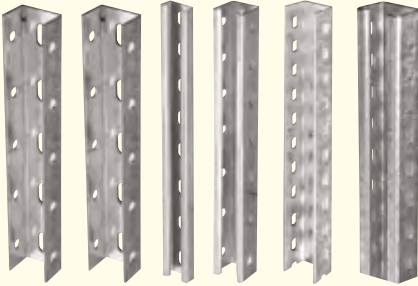	Système à tube <i>Hanging pipe system</i>	Système à fer plat <i>Hanging strip system</i>	Système à barre filetée <i>Threaded Rod system</i>
Exemple de montage <i>Assembly example</i>			
Supports à toit <i>Ceiling support</i>			
Profils "U" section			
Consoles <i>Bracket</i>			

GUIDE DE SÉLECTION SUSPENSIONS / GUIDE FOR CHOOSING THE SUPPORT DEVICES

Accessoires/ Accessories	Console ML Bracket ML	Base Console BM Base Bracket BM	Console Bracket	Console MP Bracket MP	Console MP Bracket MP	Console Tunnel MT Tunnel Bracket MT		Console double MPD Double Bracket MPD	Console double MDB Tunnel Bracket MDB
									
Pour B / For B	Code / Code	Code / Code	ZF	ZF	ZF	ZF	IX	ZF	Code / Code
100	2Y10001	2Y10101	2510401	2510301	—	2510551	2410561	—	2Y10201
150	2Y10002	2Y10102	2510402	2510302	—	—	—	—	—
200	2Y10003	2Y10103	2510403	2510303	—	2510553	2410563	—	2Y10203
300	2Y10004	2Y10104	2510404	2510304	—	2510554	2410564	—	2Y10204
400	2Y10051	2Y10105	2510405	2510305	—	—	—	—	—
500	2Y10052	2Y10106	2510406	2510306	—	—	—	2510506	—
600	2Y10053	2Y10107	2510407	2510307	—	—	—	2510507	—
700	—	—	—	2510308	—	—	—	2510508	—
800	—	—	—	2510309	—	—	—	2510509	—
900	—	—	—	—	2510460	—	—	2510510	—
1000	—	—	—	—	2510461	—	—	2510511	—

Pour obtenir le code complet, entrer les chiffres suivants à la place du "Y"

0: Acier zingué Sendzimir - 1: Vernis couleur bleue - 2: Vernis couleur grise RAL 7035 - 4: Acier Inox AISI 304 - 7: Acier galvanisé à chaud.

To get the complete code to insert in place of "Y" the following numbers:


0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 5: Hot-dip galvanized steel.

Accessoires / Accessories	Profilé PSL "U" Section PSL	Profilé PSM "U" Section PSM	Profilé PRL "U" Section PRL	Profilé PRM "U" Section PRM	Profilé double 82 x 41 Double Section 82 x 41	Profilé PSP "U" Section PSP	Profilé PRP "U" Section PRP
Longueur / Length	2000	2000	3000	3000	3000	3000	3000
Épaisseur / Thickness	1,5	2	2	2	2	3	2,5
Dimensions / Dimensions	40 x 28	40 x 28	41 x 21	41 x 41	41 x 82	50 x 40	50 x 40
							
Finition / Finishing	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code
ZS	2020001	2020051	2020152	2020202	—	—	—
VB	2120001	2120051	—	—	—	—	—
VG	2220001	2220051	—	—	—	—	—
IX	2420001	2420051	—	—	—	—	—
ZF	2520001	2520051	2520152	2520202	2520210	2520451	2520452


ZS: Acier galvanisé Sendzimir - VB: vernis couleur bleue - VG: vernis couleur grise RAL 7035 - IX: acier Inox AISI 304 - ZF: galvanisé à chaud par immersion après usinage

ZS: Sendzimir galvanized steel - VB: Painted blue colour - VG: Painted gray RAL 7035 colour - IX: Stainless steel AISI 304 - ZF: Hot-dip galvanized steel.

GUIDE DE SÉLECTION SUSPENSIONS / GUIDE FOR CHOOSING THE SUPPORT DEVICES

Accessoires / Accessories	Entretoise pour profilé Spacer for "U" Section	Entretoise pour profilés Spacer for "U" Section	Support multiple SML Ceiling Support SML	Support réglable SRP Adjustable Support SRP	Support réglable Adjustable Support	Support à charnière SCP Hinged Support SCP	Support simple SSM Ceiling Support SSM
Épaisseur / Thickness	2	3	2	2,5	2,5	2,5	Sp. Base 2,5 / Sp. Piede 2,5
							
Finition / Finishing	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code
ZS	2030351	—	2030001	—	2030070	—	—
VB	2130351	—	2130001	—	—	—	2130051
VG	2230351	—	2230001	—	—	—	2230051
IX	—	—	2430001	—	2430070	—	2430051
ZF	—	2520502	2530001	2530053	2530070	2530054	2030051

ZS: Galvanisé Sendzimir - VB: Gernis couleur bleue - VG: Gernis couleur grise RAL 7035 - IX: Acier Inox AISI 304 - ZF: Galvanisé à chaud - ZE: Galvanisé électrolytiquement
 ZS: Sendzimir galvanized steel - VB: Painted blue colour - VG: Painted gray RAL 7035 colour - IX: Stainless steel AISI 304 - ZF: Hot-dip galvanized steel.

Accessoires / Accessories	Support simple SSML Ceiling Support SSML	Support simple SSP Ceiling Support SSP	Support double SDP Ceiling Support SDP	Support double 82 x 41 Ceiling Support 82 x 41	Suspension plafond à tube SST Ceiling Pipe SST	Tube pour suspension TZ Ceiling Pipe Support TZ	Bride oscillante STO Beam clamp STO
Longueurs / Length						3000	
Épaisseur / Thickness	Sp. Base 2,5 / Sp. Piede 2	Sp. Base 4 / Sp. Piede 3	Sp. Base 4 / Sp. Piede 3	Sp. Base 10 / Sp. Piede 4		1	
							
Finition / Finishing	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code	Code / Code
ZE	—	—	—	—	2030151	2020401	2610501
VB	—	—	—	—	2130151	2120401	
VG	—	—	—	—	2230151	2220401	
ZF	2030052	2530051	2530052	2530055	—	—	

ZS: Galvanisé Sendzimir - VB: Gernis couleur bleue - VG: Gernis couleur grise RAL 7035 - IX: Acier Inox AISI 304 - ZF: Galvanisé à chaud - ZE: Galvanisé électrolytiquement
 ZS: Sendzimir galvanized steel - VB: Painted blue colour - VG: Painted gray RAL 7035 colour - IX: Stainless steel AISI 304 - ZF: Hot-dip galvanized steel - ZE: Galvanized steel.

Accessoires / Accessories	Étrier tubulaire SST Pipe Support SST	Étrier de soutien STS Bracket Support STS	Étrier de plafond STP Ceiling Support STP
			
Per B / For B	Code / Code	Code / Code	Code / Code
50	2Z30251	2Z30301	2Z30201
80	2Z30252	2Z30302	2Z30202
100	2Z30253	2Z30303	2Z30203
150	2Z30254	2Z30304	2Z30204
200	2Z30255	2Z30305	2Z30205
300	2Z30256	2Z30306	2Z30206
400	—	2Z30307	2Z30207
500	—	2Z30308	2Z30208

Accessoires / Accessories	Fer plat pour suspension BA Hanging strip BA	
Longueurs / Length	1000	2000
Épaisseur / Thickness	1,2	2
		
Finition / Finishing	Code / Code	Code / Code
ZS	2020251	2020252
VB	2120251	2120252
VG	2220251	2220252

Tige filetée pour suspension AS Threaded rod AS	Manchon de prolongement MA Rod Coupling MA
1000	
	
ZE	
M 6	2020301
M 8	2020302
M 10	2020303
M 12	2020304
M 6	2020351
M 8	2020352
M 10	2020353
M 12	2020354

Pour obtenir le code complet, entrer les chiffres suivants à la place du "Z": 0: Acier zingué Sendzimir - 1: Vernis couleur bleue - 2: Vernis couleur grise RAL 7035
 To get the complete code to insert in place of "Z" the following numbers: 0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour.

CONSOLE / BRACKET

CONSOLE AVEC SYSTÈME ANTI-CHUTE - ML

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.

En **acier galvanisé Sendzimir et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.

En **acier Inox** - AISI 304 (IX).

Pour fixation à parois ou sur profilés:

- **PRM - PSL - PSM**, au moyen de trous (avec vis M8 x 50) ou les boutonnières;

- **PRL**, au moyen de boutonnières.

Tige verticale - boutonnières 11 x 20 mm (inter-axe 50 mm, pour fixation à paroi) - trous latéraux Ø 9 mm.

Bras horizontal - boutonnières 25 x 7 mm (pour fixation de la canalisation).



BRACKET WITH ANTI-FALLING SYSTEM - ML

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).

In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.

In **stainless steel** - AISI 304 (IX).


For wall mounting or on "U" sections:

- **PRM - PSL - PSM**, through holes (with screws M8 x 50) or slots;

- **PRL**, through slots.

Vertical profile with slots 11 x 20 mm and holes Ø 9 mm.

Horizontal arm with slots 25 x 7 mm for fixing cable runway.

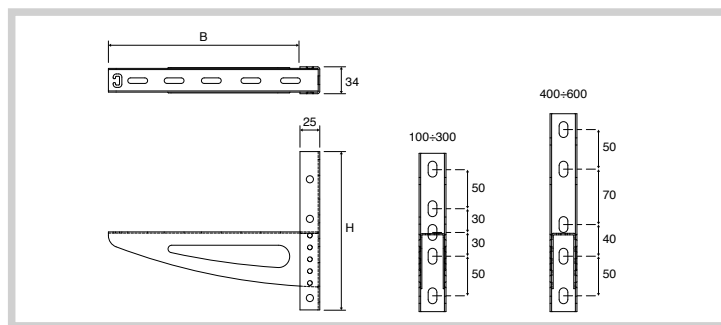

Largeur canal Cable tray width	Épaisseur Thickness	Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Code Code ZF	Code Code IX	Charge Load cap. kgf	Base Base B	Hauteur Height H	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
100	1,5	2010001	2110001	2210001	2510001	2410001	334	140	200	0,360	10
150	1,5	2010002	2110002	2210002	2510002	2410002	299	190	200	0,460	10
200	1,5	2010003	2110003	2210003	2510003	2410003	264	240	200	0,540	10
300	1,5	2010004	2110004	2210004	2510004	2410004	195	340	200	0,740	10
400	2,0	2010051	2110051	2210051	2510051	2410051	227	435	250	1,380	10
500	2,0	2010052	2110052	2210052	2510052	2410052	198	535	250	1,660	10
600	2,0	2010053	2110053	2210053	2510053	2410053	168	635	250	1,920	10

BASE CONSOLE AVEC SYSTÈME ANTI-CHUTE - BM

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.

En **acier galvanisé Sendzimir et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.

En **acier Inox** - AISI 304 (IX).

Boutonnières 25 x 7 mm avec inter-axe 60 mm.

Trous Ø 9 mm avec inter-axe 50 mm.

Se monte sur un profilé PSL - PSM, au moyen de vis M8 x 50, écrous M8, rondelles, à commander à part.

Pour suspensions multiples réglables en hauteur.



BASE BRACKET WITH ANTI-FALLING SYSTEM - BM

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).


In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.

In **stainless steel** - AISI 304 (IX).

Slots 25 x 7 mm with 60 mm center to center.

Holes Ø 9 mm with 50 mm center to center.

It is mounted on the PSL - PSM "U" section, by M8 x 50 screws, M8 nuts, washers, to be ordered separately. For multiple suspensions adjustable in height.

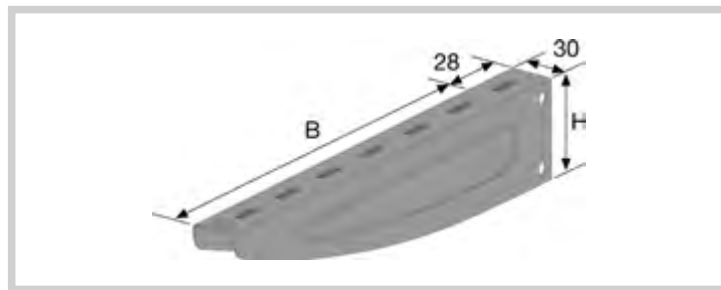

Largeur canal Cable tray width	Épaisseur Thickness	Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Code Code ZF	Code Code IX	Charge Load cap. kgf	Base Base B	Hauteur Height H	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
100	1,2	2010101	2110101	2210101	2510101	2410101	317	132	60	0,180	10
150	1,2	2010102	2110102	2210102	2510102	2410102	298	182	65	0,280	10
200	1,2	2010103	2110103	2210103	2510103	2410103	280	232	70	0,360	10
300	1,5	2010104	2110104	2210104	2510104	2410104	242	332	70	0,540	10
400	2,0	2010105	2110105	2210105	2510105	2410105	252	427	80	1,100	10
500	2,0	2010106	2110106	2210106	2510106	2410106	200	527	80	1,320	10
600	2,0	2010107	2110107	2210107	2510107	2410107	147	627	80	1,700	10



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

CONSOLE / BRACKET


CONSOLE POUR PROFILÉS PRL - PRM - PRP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (ZF).
 Pour fixation à parois ou sur profilés **PRL - PRM - PRP**.
 Bras horizontal - boutonnières 25 x 7 mm (pour la fixation du conduit).
 Plaque d'ancrage avec boutonnières 11 x 20 mm



BRACKET FOR SECTION PRL - PRM - PRP


In **hot galvanized steel after machining** (ZF).
 For wall mounting or on **PRL - PRM - PRP**.
 Horizontal arm with slots 25 x 7 mm for fixing cable tray.
 Mounting plate with slot 11 x 20 mm.

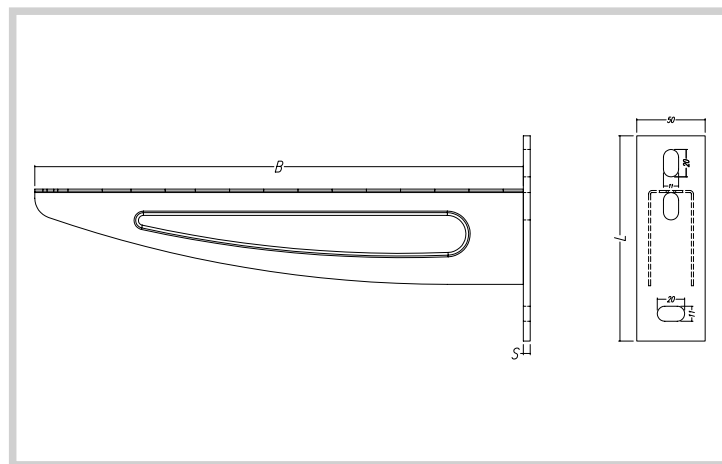

Largeur canal Cable tray width	Épaisseur Console Bracket Thickness	Épaisseur Plaque Plate Thickness S	Code Code ZF	Charge Load cap. kgf	Base Base B	Hauteur Height L	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
100	1,2	4	2510401	445	157	150	0,39	10
150	1,2	4	2510402	399	207	150	0,45	10
200	1,2	4	2510403	352	257	150	0,53	10
300	1,5	5	2510404	260	357	150	0,84	10
400	2,0	5	2510405	303	457	180	1,41	10
500	2,0	5	2510406	263	557	180	1,70	10
600	2,0	5	2510407	224	657	180	1,98	10


CONSOLE - MP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Pour fixations à paroi ou sur profilés **PSP - PRP - PRL - PRM**.
 Boutonnières 7 x 20 mm sur le plan d'appoi.
 Plaque d'ancrage avec trou Ø 11 mm et boutonnières 11 x 17 mm; les consoles B 110 et B 160 ont seulement une boutonnières 9 x 16 mm, au centre de la plaque.

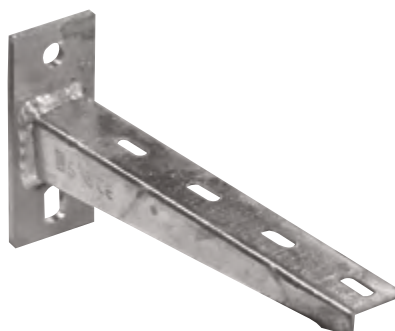

BRACKET - MP

In **hot galvanized steel after machining** (ZF).
 For wall mounting or on **PSP - PRP - PRL - PRM**.
 Slots 7 x 20 mm on supporting surface.
 Mounting plate with hole Ø 11 mm and slot 11 x 17 mm; the B 110 and B 160 brackets only with one slot 9 x 16 mm on the center.

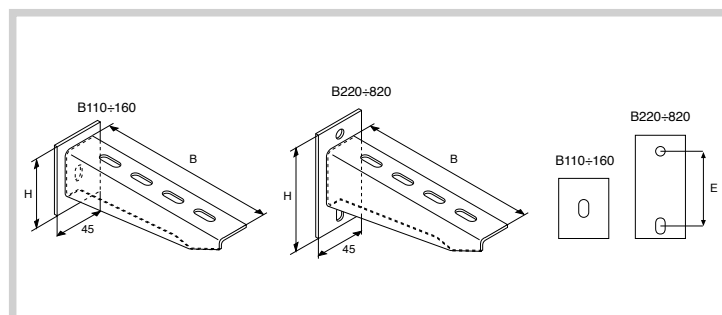

Base Base B	Code Code ZF	Charge Load cap.		Hauteur Height H	Inter-axe (mm) Wheelbase E	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
		N	kgf				
110	2510301	1.470	150	54	-	0,130	30
160	2510302	1.470	150	54	-	0,210	30
220	2510303	1.325	135	105	75	0,360	40
320	2510304	2.530	258	135	105	0,486	25
420	2510305	1.910	195	135	105	0,707	20
520	2510306	2.275	232	170	140	1,080	20
620	2510307	2.120	216	170	140	1,475	20
720	2510308	2.010	205	180	150	1,910	15
820	2510309	1.920	196	200	170	2,116	1



Selon les normes CEI EN 50085-1, 50085-2-1 / CEI EN Standard 50085-1, 50085-2-1
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

CONSOLE / BRACKET


CONSOLE - MP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Pour fixations à paroi ou sur profilés **PSP - PRP - PRL - PRM**.
 Boutonniers 7 x 20 mm sur le plan d'appoi.
 Plaque d'ancrage avec trou Ø 11 mm et boutonnière 11 x 17 mm;



BRACKET - MP


In **hot galvanized steel after machining** (ZF).
 For wall mounting or on **PSP - PRP - PRL - PRM**.
 Slots 7 x 20 mm on supporting surface.
 Mounting plate with hole Ø 11 mm and slot 11 x 17 mm;

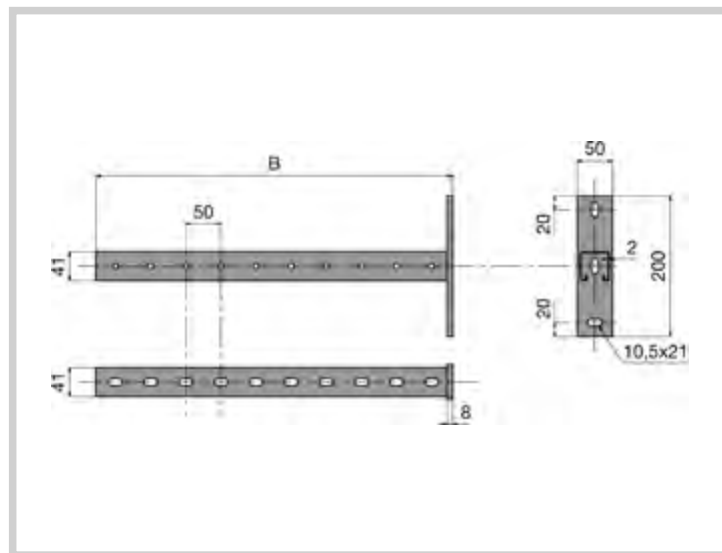

Base Base B	Code Code ZF	Charge Load cap.		Hauteur Height H	Inter-axe (mm) Wheelbase E	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
		N	kgf				
900	2510460	1.264	129	200	160	2,570	1
1000	2510461	0.882	090	200	160	2,780	1


CONSOLE TUNNEL 41 X 20 X 2 - MT

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (ZF).
 En **acier Inox** - AISI 304 (IX).
 Boutonniers 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.

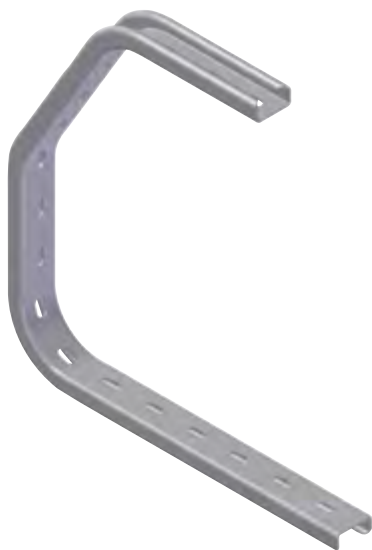

TUNNEL BRACKET 41 X 20 X 2 - MT

In **hot galvanized steel after machining** (ZF).
 In **stainless steel** - AISI 304 (IX).
 Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.

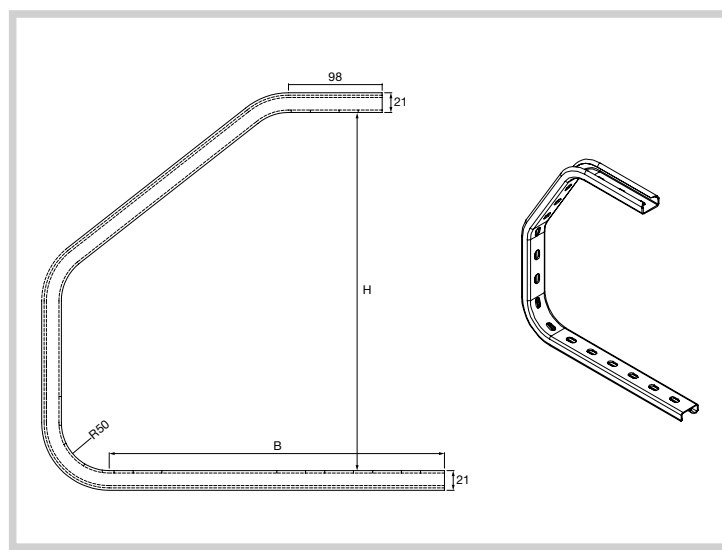

Largeur canal Cable tray width	Épaisseur Thickness ZF	Épaisseur Thickness IX	Code Code ZF	Code Code IX	Charge Load cap. kgf	Base Base B	Hauteur utile Height H	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
100	2	1,5	2510551	2410561	70	150	160	1,030	1
200	2	1,5	2510553	2410563	60	250	240	1,350	1
300	2	1,5	2510554	2410564	50	350	380	1,690	1




Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

CONSOLE / BRACKET


CONSOLE AVEC DOUBLE PROFILÉ

En acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF).

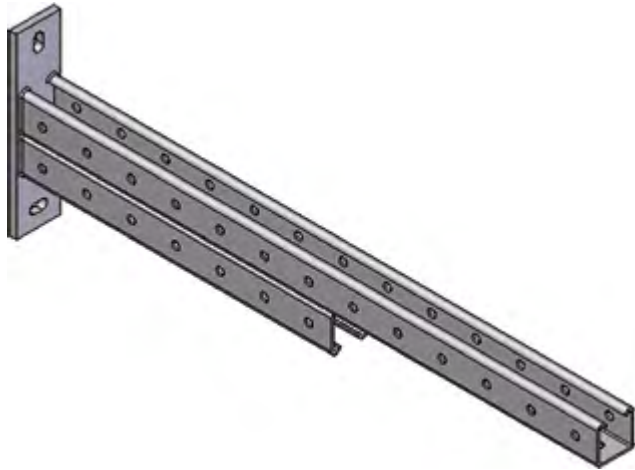

BRACKET WITH DOUBLE SECTION

In hot galvanized steel after machining (ZF).

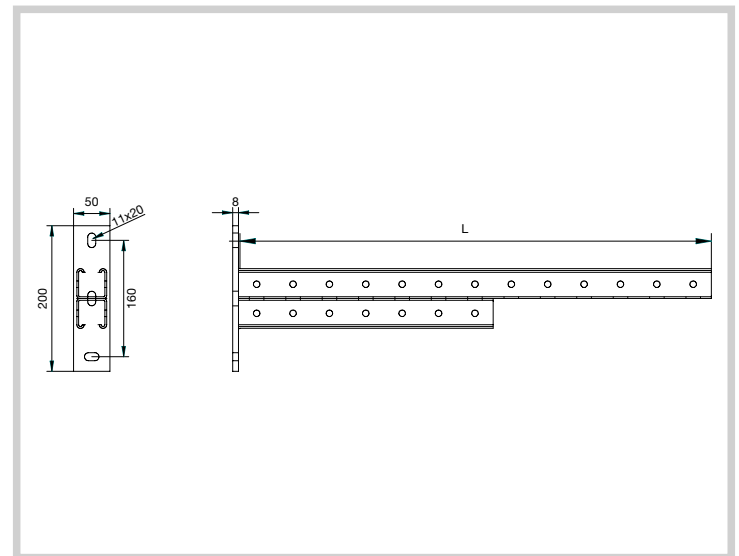

Largeur canal Cable tray width	Code Code ZF	Charge Load cap. kgf	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
500	2510506	270	2,600	1
600	2510507	225	2,800	1
700	2510508	190	3,200	1
800	2510509	165	3,500	1
900	2510510	145	3,800	1
1000	2510511	130	4,100	1

CONSOLE DOUBLE BRASSE

En acier galvanisé Sendzimir (ZS).

En acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF).

En acier Inox - AISI 304 (IX).

Se monte sur un profilé PSL - PSM.




DOUBLE BRACKET

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

It is mounted on the PSL - PSM.

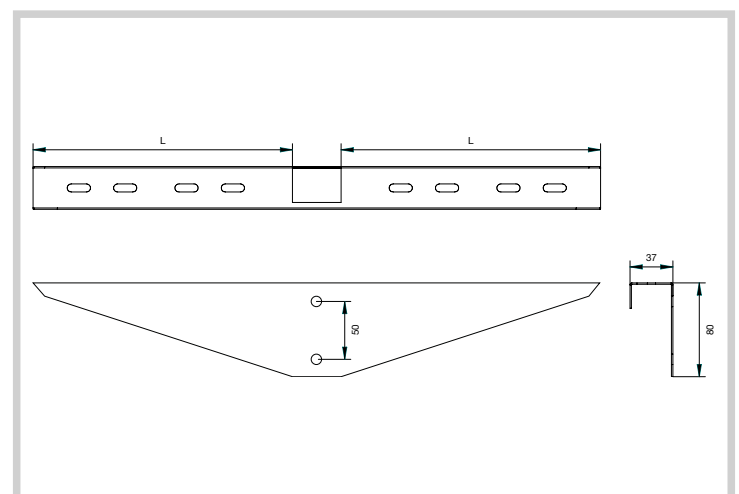

Base Base B	Code Code ZS	Code Code ZF	Code Code IX	Charge Load cap. kgf	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
100	2010201	2510201	2410201	70		1
200	2010202	2510202	2410202	60		1
300	2010203	2510203	2410203	50		1



Selon les normes CEI EN 50085-1, 50085-2-1 / CEI EN Standard 50085-1, 50085-2-1
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

PROFILÉS / "U" SECTION

PROFILÉ POUR SUSPENSIONS - PSL

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.

En **acier galvanisé Sendzimir et vernis couleur bleue (VB)** ou grise RAL 7035 (VG).

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.

Longueur 2 m. Épaisseur 1,5 mm.

Boutonnieres 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.

Trous Ø 9 mm avec inter-axe 50 mm.

Indiqué pour supports **ML - BM** et suspensions simples, doubles, inclinées, avec supports **SML - SSM - SCP**.

Peut être prolongé au moyen d'un joint de 200 mm.



"U" SECTION - PSL

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).


In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.

In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.

Length 2 m. Thickness 1,5 mm. Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.


Holes Ø 9 mm with 50 mm center to center. Suitable for **ML - BM** brackets and

single, double, inclined suspensions, with **SML - SSM - SCP** ceiling support. Extendable with a joint 200 mm length.

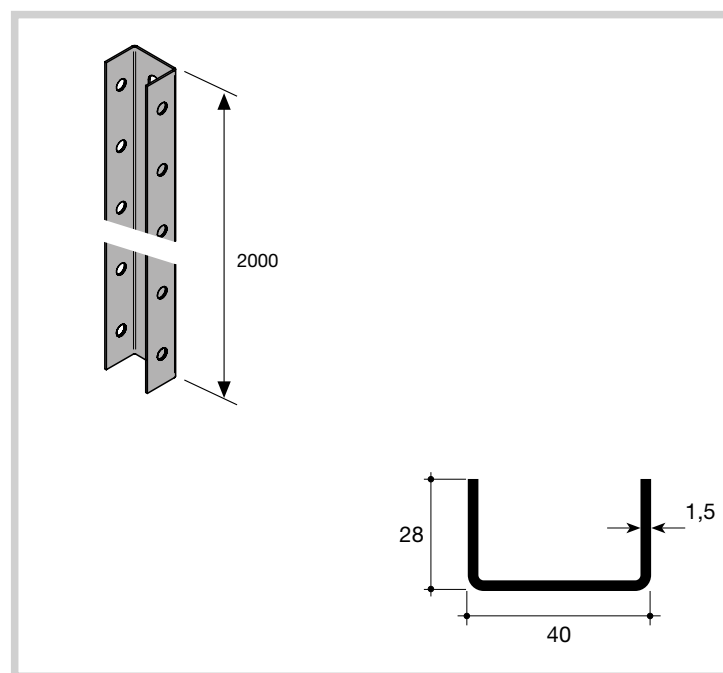

Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Code Code ZF	Code Code IX	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2020001	2120001	2220001	2520001	2420001	1,025	2

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

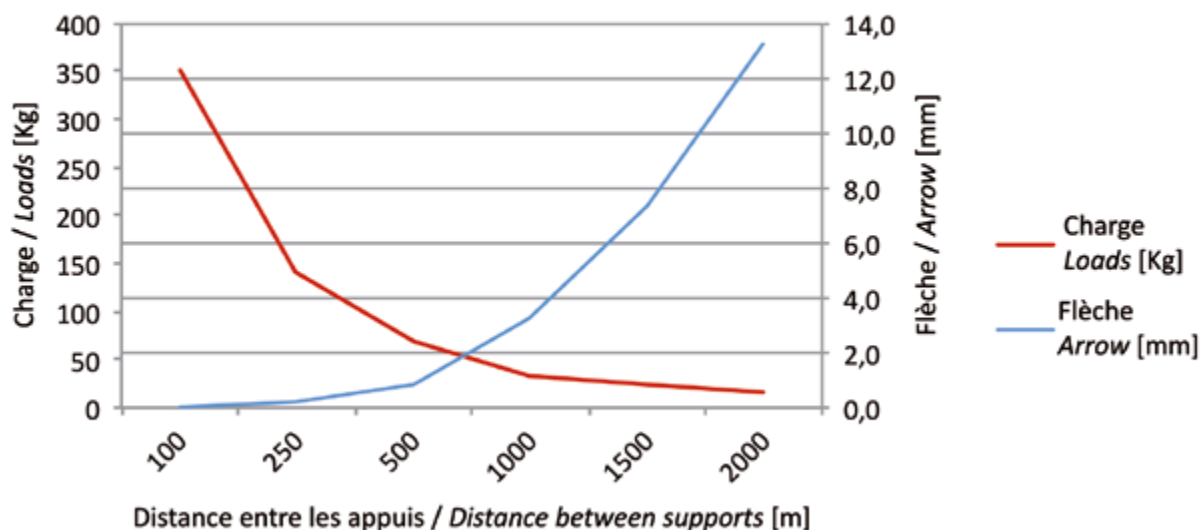

PROFILÉS / "U" SECTION


PROFILÉ POUR SUSPENSIONS - PSM

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.
 En **acier galvanisé Sendzimir et vernis couleur bleue (VB)** ou grise RAL 7035 (VG).
 En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.
 Longueur 2 m. Épaisseur 2 mm.
 Boutonniers 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.
 Trous Ø 9 mm avec inter-axe 50 mm.
 Indiqué pour supports **ML - BM** et suspensions simples, doubles, inclinées, avec supports **SML - SSM - SCP**.
 Peut être prolongé au moyen d'un joint de 200 mm.




"U" SECTION - PSM

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
 In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).
 In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.
 Length 2 m. Thickness 2 mm. Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.
 Holes Ø 9 mm with 50 mm center to center. Suitable for **ML - BM** brackets and single, double, inclined suspensions, with **SML - SSM - SCP** ceiling support.
 Extendable with a joint 200 mm length.

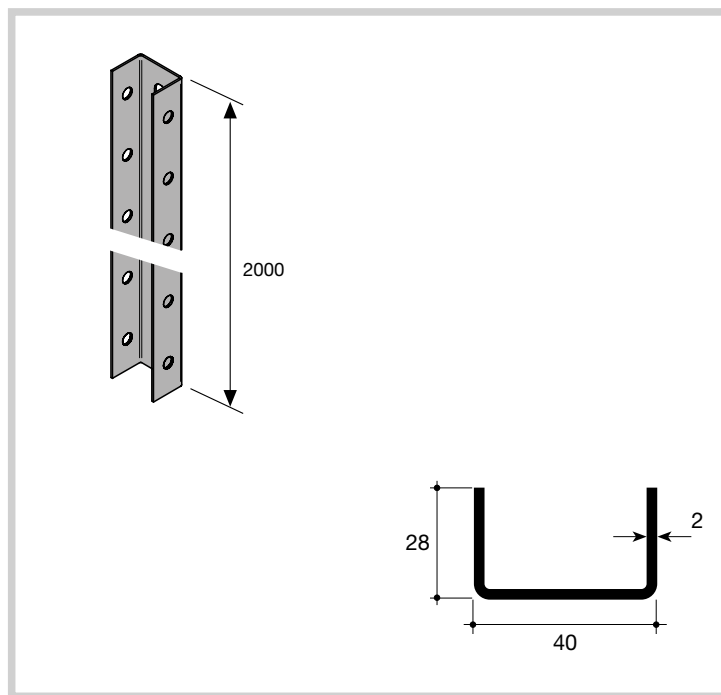

Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2020051	2120051	2220051	2520051	1,320	2

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

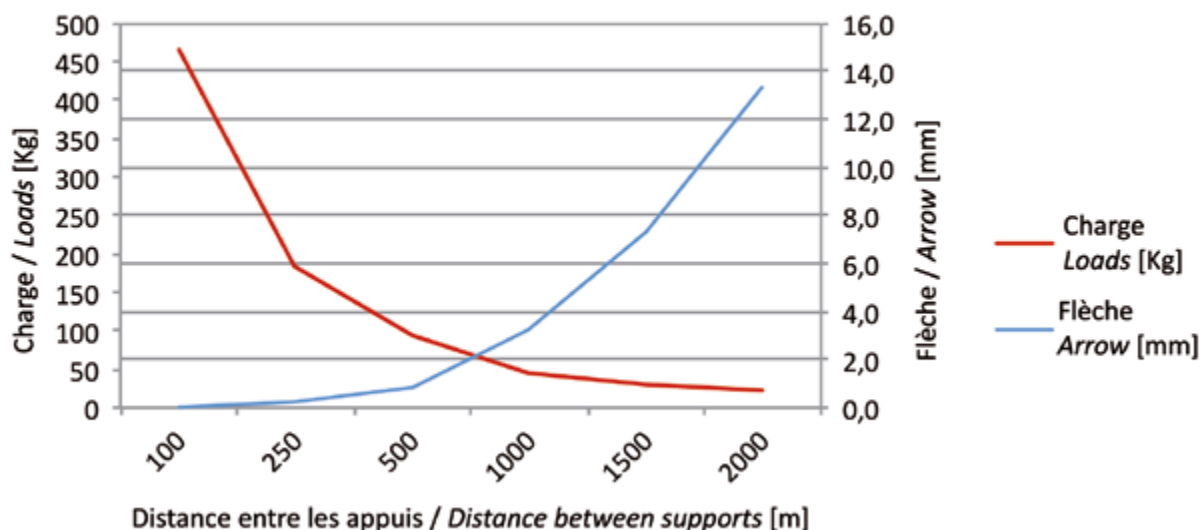

Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

PROFILÉS / "U" SECTION



PROFILÉ POUR SUSPENSIONS - PRL

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.
 En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.
 Longueur 3 m. Épaisseur 2 mm.
 Boutonnieres 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.
 Indiqué pour supports **ML - MP** à fixer avec des vis tête à ancre VTA M10 x 30 et écrous. Indiqué pour supports **SSM**.
 Peut être prolongé au moyen d'un joint de 154 mm.




"U" SECTION - PRL

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
 In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.
 Length 3 m. Thickness 2 mm.
 Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.
 Suitable for **ML - MP** brackets to fixing with anchor head screws VTA M10 x 30 and nuts. Suitable for **SSM** ceiling support.
 Extendable with a joint 154 mm length.



Code Code ZS	Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2020152	2520152	1,370	3

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

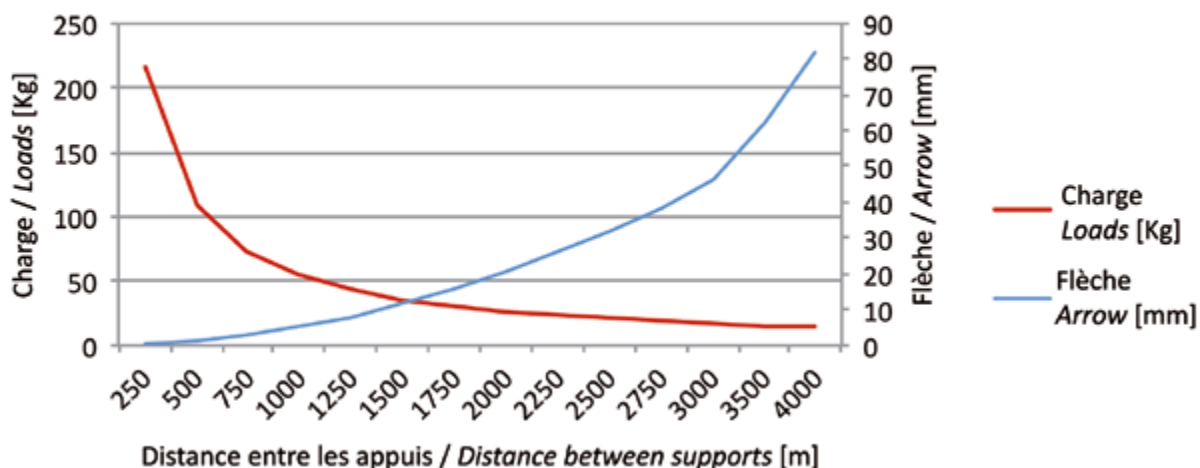

PROFILÉS / "U" SECTION


PROFILÉ POUR SUSPENSIONS - PRM

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.
 En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.
 Longueur 3 m. Épaisseur 2 mm.
 Boutonniers 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.
 Trous Ø 9 mm avec inter-axe 50 mm.
 Indiqué pour supports **ML - MP**, à fixer avec des platines PMP et vis M10. Indiqué pour supports **SSM**.
 Peut être prolongé au moyen d'un joint de 154 mm.




"U" SECTION - PRM

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
 In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.
 Length 3 m. Thickness 2 mm.
 Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.
 Holes Ø 9 mm with 50 mm center to center.
 Suitable for **ML - MP** brackets, to fixing with nuts with PMP spring and screws M10. Suitable for **SSM** ceiling support.
 Extendable with a joint 154 mm length.

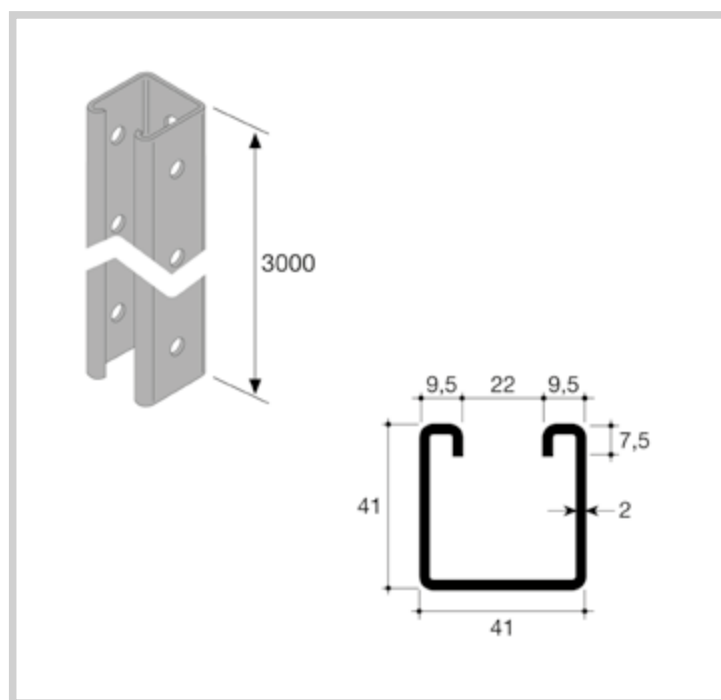

Code Code ZS	Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2020202	2520202	1,920	3

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

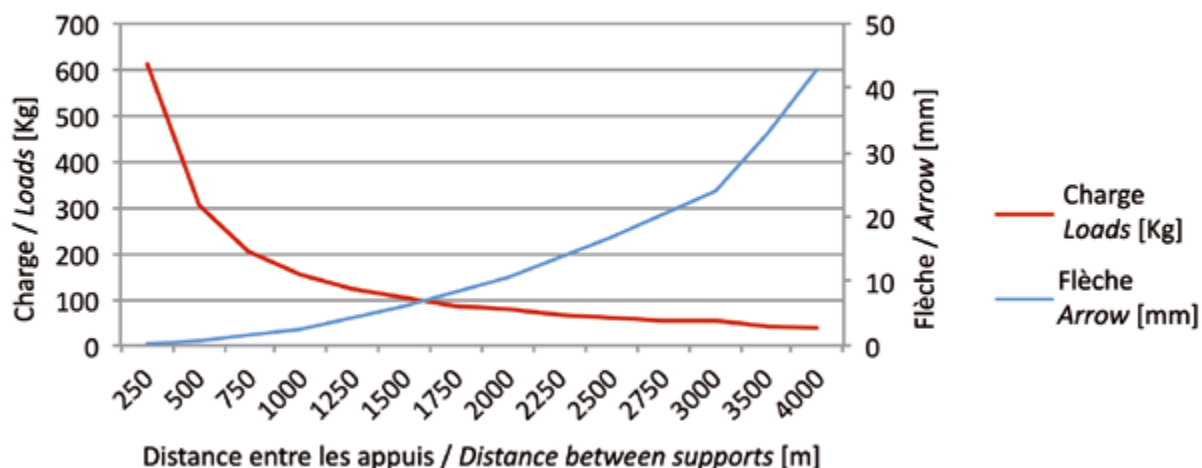

Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

PROFILÉS / "U" SECTION


PROFILÉS POUR DOUBLE SUSPENSIONS 82 X 41

En acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF).
 Longeux 3 m. Epaisseur 2 mm.




DOUBLE SUSPENSION SECTION-BARS 82 X 41

In hot galvanized steel after machining (ZF).
 Length 3 m. Thickness 2 mm.

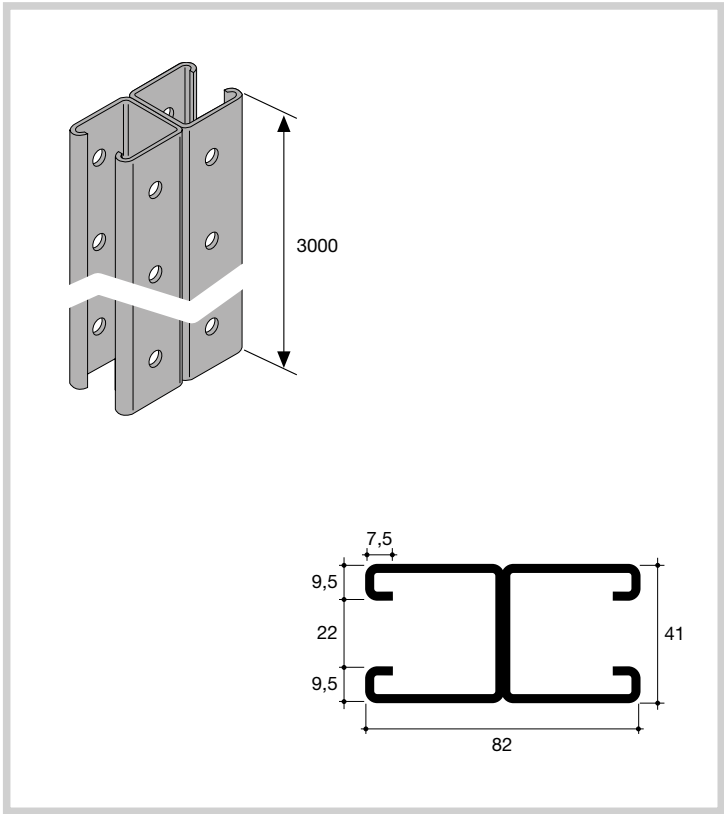

Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2520210	3,840	3

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

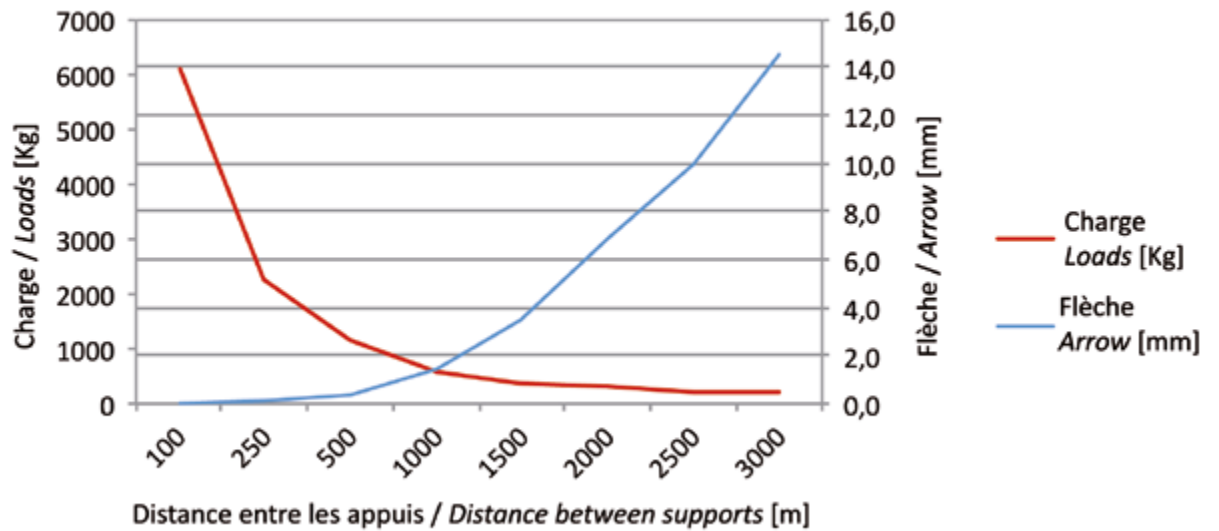

Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

PROFILÉS / "U" SECTION


PROFILÉ SIMPLE - PSP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Longueur 3 m. Épaisseur 3 mm.
 Boutonnieres 11 x 17 mm avec inter-axe 35 mm.
 Indiqué pour supports **MP** et suspensions simples, doubles, inclinées, avec supports **SSP - SDP - SCP - SRP**; en tant que bras de renfort avec supports **SCP**.




"U" SECTION - PSP

In **hot galvanized steel after machining** (ZF).
 Lenght 3 m. Thickness 3 mm.
 Slots 11 x 17 mm with 35 mm center to center.
 Suitable for **MP** brackets and single, double, inclined suspensions, with **SSP - SDP - SCP - SRP** ceiling support; as reinforcement arm using **SCP** supports.

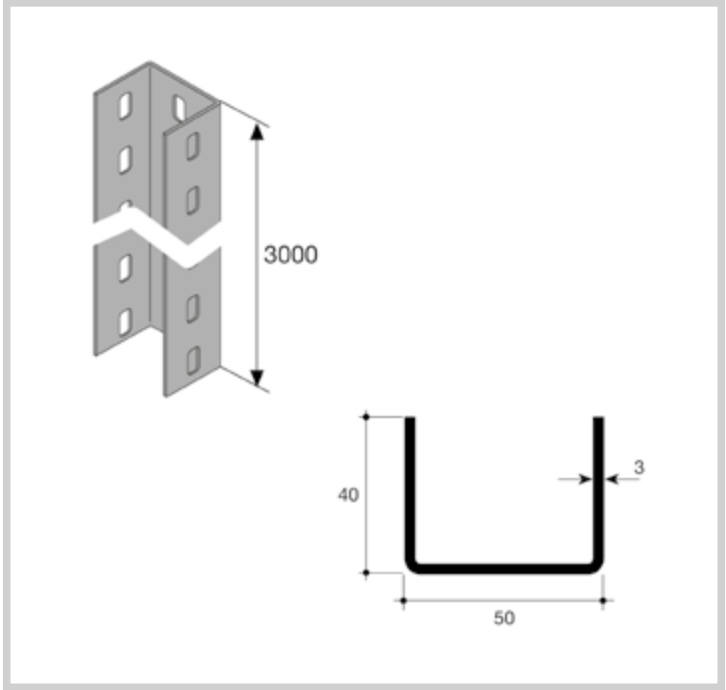

Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2520451	2,540	3

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

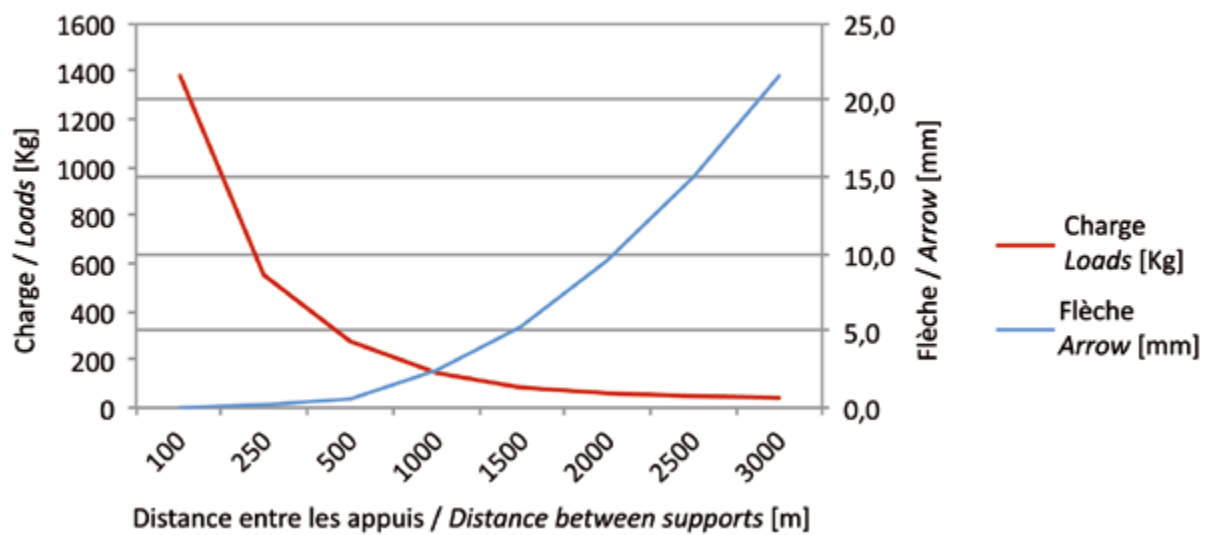

Selon les norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

PROFILÉS / "U" SECTION


PROFILÉ RENFORCÉ - PRP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Longueur 3 m. Épaisseur 3 mm.
 Boutonnieres 11 x 17 mm avec inter-axe 35 mm.
 Indiqué pour supports **MP** et suspensions simples, doubles, inclinées,
 avec supports **SSP - SDP - SCP - SRP**; en tant que bras de renfort avec
 supports **SCP**.




REINFORCED "U" SECTION - PRP

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
 Lenght 3 m. Thickness 2,5 mm. Slots 11 x 17 mm with 35 mm center to center.
 Suitable for **MP** brackets and single, double, inclined suspensions, with **SSP - SDP - SCP - SRP** ceiling support; as reinforcement arm using **SCP** supports.
 Use also **PAP** clamps to fasten **MP** brackets to the "U" section.

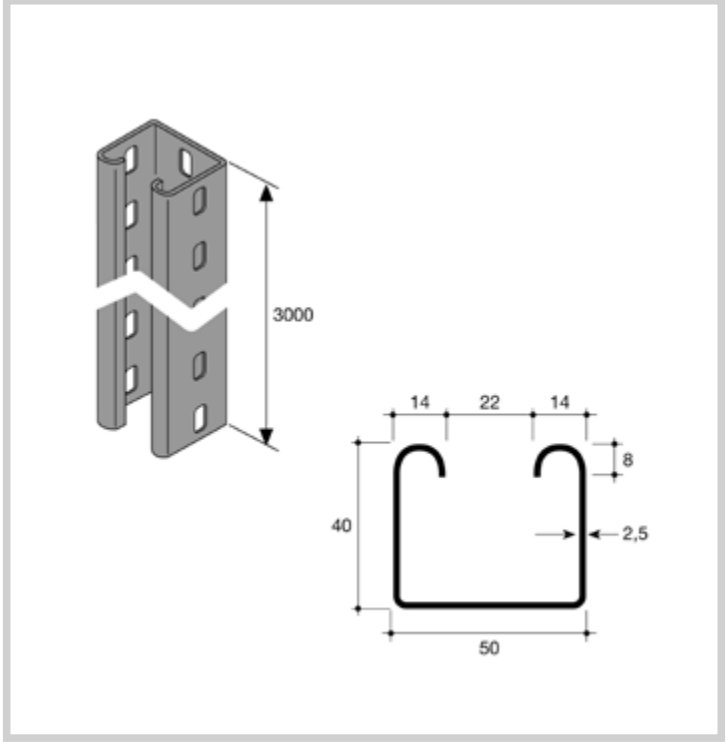

Code Code ZF	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
2520452	2,650	3

Max. Centre de chargement concentré / Max. Load concentrated in the middle

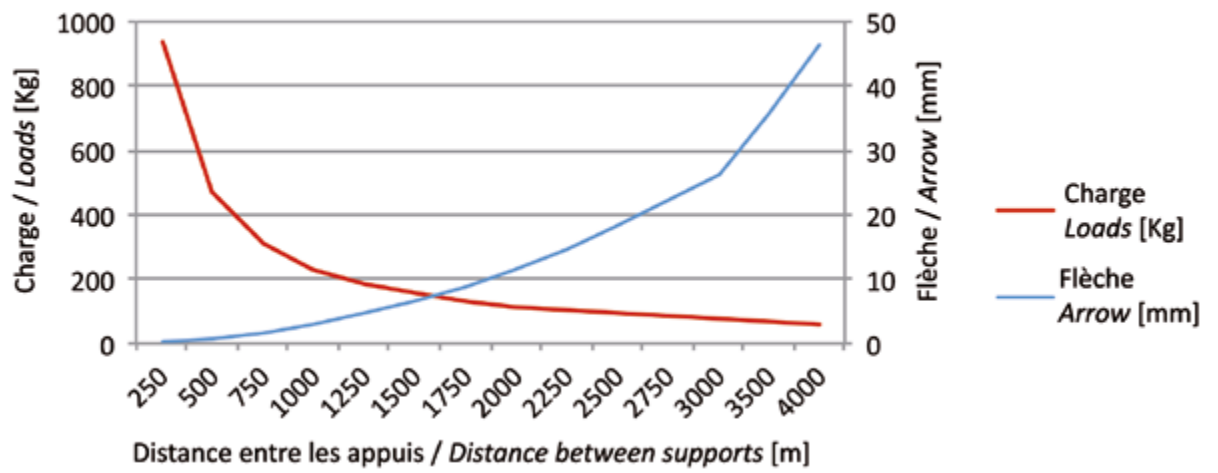


Selon les norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

ENTRETOISE / SPACERS

ENTRETOISE POUR PROFILE - DPL



SPACER FOR "U" SECTIONS - DPL

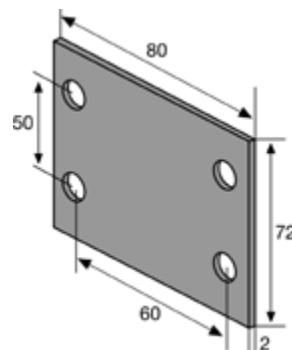


Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030351	2130351	2230351	0,080	1

ENTRETOISE POUR PROFILÉS - DPP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
Trous Ø 11 mm.
Pour suspensions doubles, avec profilés **PSP - PRP** et support **SDP**.

SPACER FOR "U" SECTIONS - DPP

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
Holes Ø 11 mm.
Suitable for double suspensions, with **PSP - PRP** "U" sections and **SDP** ceiling support.

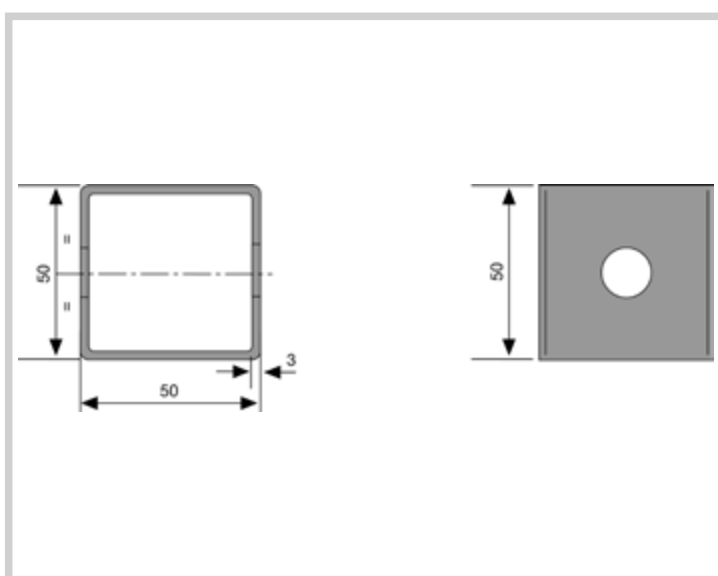

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2520502	0,240	1



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS


SUPPORT MULTIPLE - SML

En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.
 En **acier galvanisé Sendzimir et vernis couleur bleue (VB)** ou grise RAL 7035 (VG).
 En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.
 En **acier Inox** - AISI 304 (IX).
 Épaisseur 2 mm. Boutonniers 11,5 x 20 mm et trou Ø 11 mm, pour fixation à plafond. Trous Ø 9 mm.
 Pour suspensions simples, doubles, inclinées, avec profilé **PSL - PSM - PRM**.



CEILING SUPPORT - SML

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
 In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).
 In **hot-dip galvanized steel after machining (ZF)**.
 In **stainless steel** - AISI 304 (IX).
 Thickness 2 mm. Slots 11,5 x 20 mm and hole Ø 11 mm, to ceiling mounting. Holes Ø 9 mm.
 For single, double, inclined suspensions, with **PSL - PSM - PRM** "U" section.



Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Code Code ZF	Code Code IX	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030001	2130001	2230001	2530001	2430001	0,370	1


SUPPORT RÉGLABLE - SRP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (CEI 7.6) (ZF)**.
 Trous Ø 11 mm. Épaisseur 2,5 mm.
 L'angle entre les deux trous consécutifs est de 15°, par conséquent on peut obtenir des inclinaisons de 15° - 30° - 45° - 60°.
 Pour plafonds, sols ou parois inclinées, virages de galeries et galeries, avec profilés **PSP - PRP**.



ADJUSTABLE SUPPORT - SRP

In **hot-dip galvanized steel after machining (ZF)**.
 Hole Ø 11 mm. Thickness 2,5 mm.
 The 15° angle between two consecutive holes makes it possible to obtain a 15° - 30° - 45° - 60° slope.
 For mounting on sloping ceilings, walls and floors, the ceiling of tunnels and trenches, using **PSP - PRP** "U" sections.

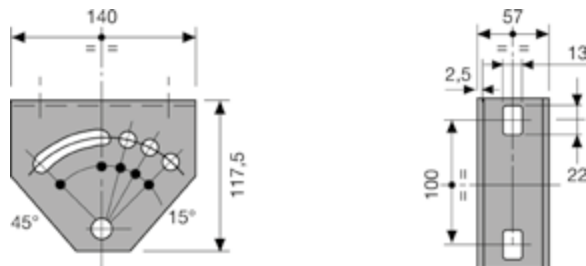

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530053	0,500	1



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS

SUPPORT RÉGLABLE


En **acier galvanisé Sendzimir (ZS)**.
En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (ZF)**.
En **acier Inox - AISI 304 (IX)**.



Code Code ZS	Code Code ZF	Code Code IX	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030070	2530070	2430070	0,000	1

HINGED SUPPORT

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
In **hot-dip galvanized steel after machining (ZF)**.
In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.

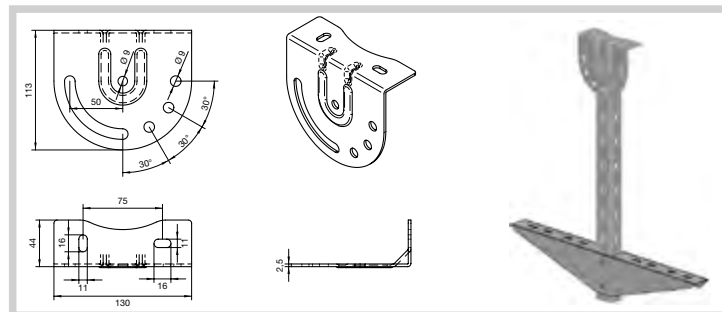


SUPPORT À CHARNIÈRE - SCP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (CEI 7.6) (ZF)**.
Boutonnieres 13 x 22 mm. Trous Ø 11 mm. Épaisseur 2,5 mm.
Pour suspensions pour structures inclinées, avec profilés **PSP - PRP - PSM**
- **PSL** ou supports **SST - STT - STS** à tube **TZ**.



HINGED SUPPORT - SCP

In **hot-dip galvanized steel after machining (ZF)**.
Slots 13 x 22 mm. Holes Ø 11 mm. Thickness 2,5 mm.
For hangings at falling structures, with **PSP - PRP - PSM - PSL** "U" sections or
SST - STT - STS supports with **TZ** pipe.

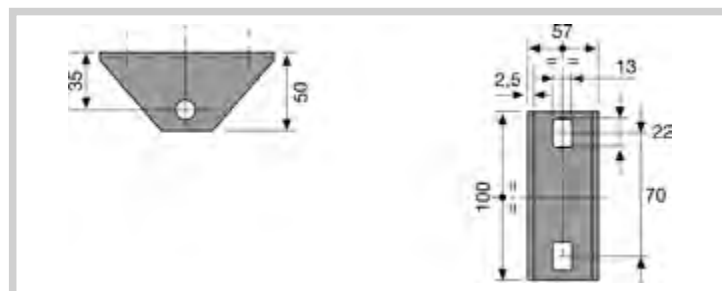

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530054	0,200	1


SUPPORT SIMPLE - SSM

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage (CEI 7.6) (ZF)**.
En **acier galvanisé à chaud et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
En **acier Inox - AISI 304 (IX)**.
Plaque épaisseur 2,5 mm. Boutonnieres 13 x 22 mm.
Pied à « U » épaisseur 2,5 mm. Boutonnieres 11 x 20 mm.
Trous Ø 9 mm avec inter-axe 50 mm.
Pour profilés **PSL - PSM - PRL - PRM**.



CEILING SUPPORT - SSM

In **hot-dip galvanized steel after machining (ZF)**.
In **hot-dip galvanized steel and painted** blue colour (VB) or gray
RAL 7035 (VG).
In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.
Plate of thickness 2,5 mm. Slots 13 x 22 mm.
"U" foot of thickness 2,5 mm. Slots 11 x 20 mm.
Holes Ø 9 mm with 50 mm center to center.
For **PSL - PSM - PRL - PRM** "U" sections.

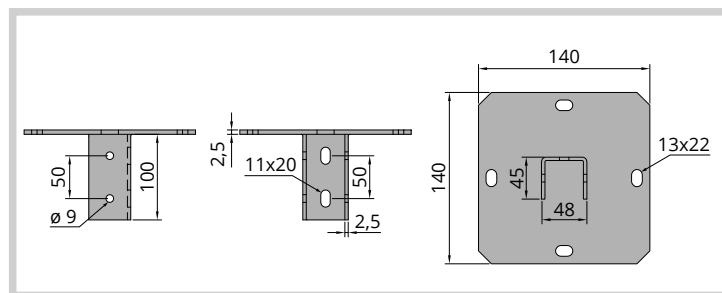

Code Code ZF	Code Code VB	Code Code VG	Code Code IX	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030051	2130051	2230051	2430051	0,540	1



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS


SUPPORT SIMPLE - SSML

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Plaque épaisseur 2,5 mm. Boutonniers 13 x 22 mm.
 Pied à « U » épaisseur 2 mm. Boutonniers 11 x 20 mm avec inter-axe 50 mm.
 Indiqué pour supports **ML - MP** et vis à tête à ancre **VTA**.



CEILING SUPPORT - SSML

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
 Plate of thickness 2,5 mm. Slots 13 x 22 mm.
 "U" foot of thickness 2 mm. Slots 11 x 20 mm with 50 mm center to center.
 Suitable for **ML - MP** brackets, with anchor head screws **VTA**.



Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030052	0,700	1


SUPPORT SIMPLE - SSP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
 Plaque épaisseur 4 mm. Épaisseur pied 3 mm.
 Pour profilés **PSP - PRP**.



CEILING SUPPORT - SSP

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
 Plate of thickness 4 mm. Foot thickness 3 mm.
 For **PSP - PRP**.

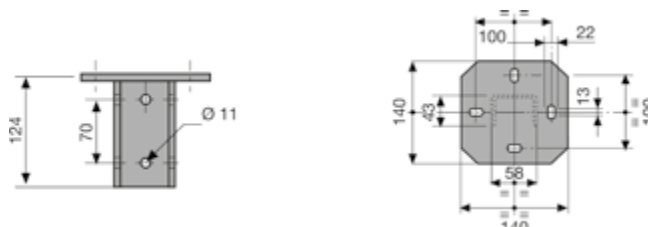

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530051	0,960	1



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS


SUPPORT DOUBLE - SDP

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (CEI 7.6) (ZF).
Plaque épaisseur 4 mm. Épaisseur pied 3 mm.
Pour profilés **PSP - PRP**.



CEILING SUPPORT - SDP

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
Plate of thickness 4 mm. Foot thickness 3 mm.
Hole Ø 11 mm. For **PSP - PRP "U"** sections.

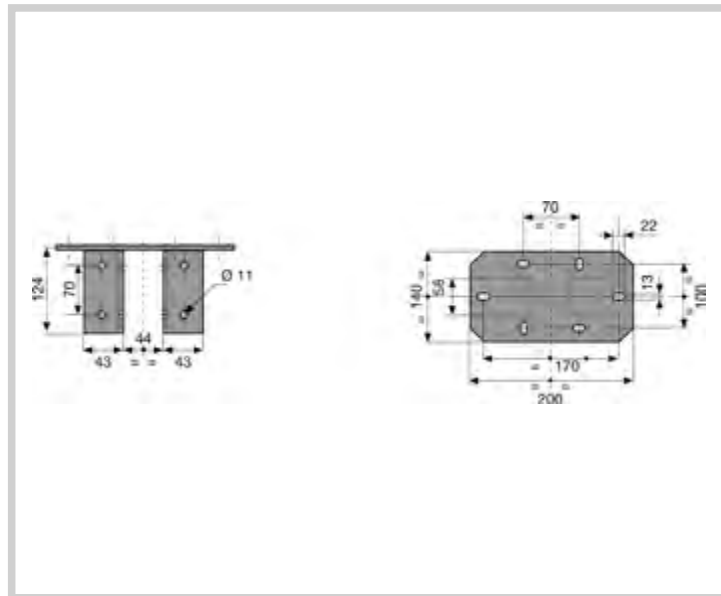

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530052	1,700	1


SUPPORT DOUBLE

En **acier galvanisé à chaud par immersion après usinage** (ZF).
Plaque épaisseur 10 mm. Épaisseur pied 4 mm.
Boutonnieres 20 x 13 mm. Pour double Profilés **82 x 41**.



CEILING SUPPORT

In **hot-dip galvanized steel after machining** (ZF).
Plate of thickness 10 mm. Foot thickness 4 mm.
Slots 20 x 13 mm. For double "U" section **82 x 41**.

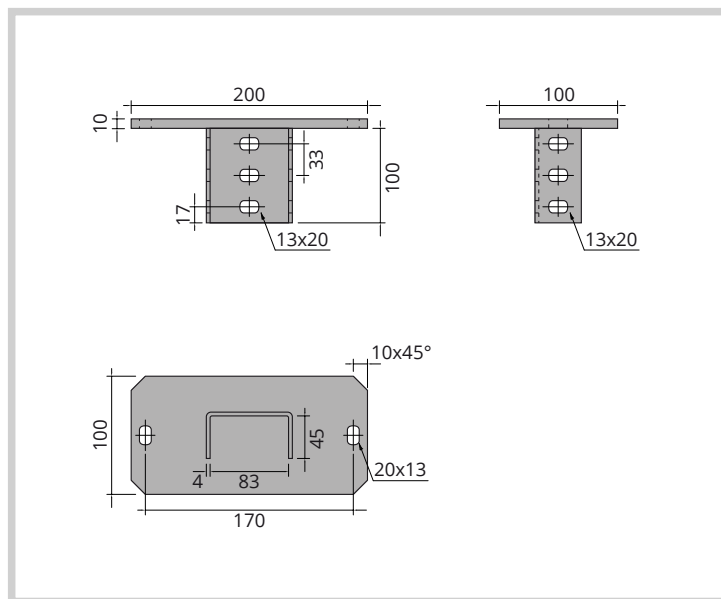

Code Code ZF	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2530055	1,700	1



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS


SUSPENSION DE PLAFOND À TUBE - SST

En **acier galvanisé électrolytiquement** (ZE).
 En **acier galvanisé et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
 Pour suspensions ou dérivations à tube **TZ** Ø 20 mm.
 Fixation par 2 vis et 2 écrous M6. Résistance à la traction environ 70 kg.
 Pour une résistance supérieure, placer également les 2 vis autotaraud dans les trous Ø 5 mm.



CEILING PIPE SUPPORT - SST


In **galvanized steel** (ZE).
 In **galvanized steel and painted blue colour** (VB) or gray RAL 7035 (VG).
 For hanging installations or branching, using **TZ** Ø 20 mm pipe which is fastened using two screws and two nuts M6; in this way, a tensile strength of approx. 70 kg is obtained.
 For higher tensile strength, also use the two Ø 5 mm holes with self-tapping screws.

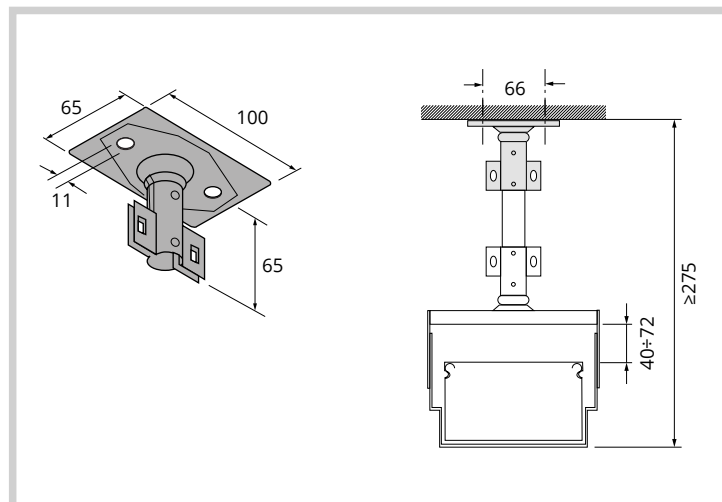

Code Code ZE	Code Code VB	Code Code VG	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2030151	2130151	2230151	0,200	20


ÉTRIER TUBULAIRE - STT

En **acier galvanisé électrolytiquement** (ZE).
 En **acier galvanisé et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
 Pour suspensions par support **SST** via **TZ** Ø 20 mm.
 Pour les valeurs de résistance, voir support **SST**.

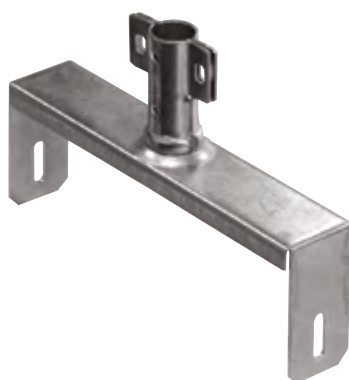

PIPE SUPPORT - STT

In **galvanized steel** (ZE).
 In **galvanized steel and painted blue colour** (VB) or gray RAL 7035 (VG).
 For hanging from **SST** support using **TZ** Ø 20 mm pipe.
 For tensile strength, refer to the **SST** support.

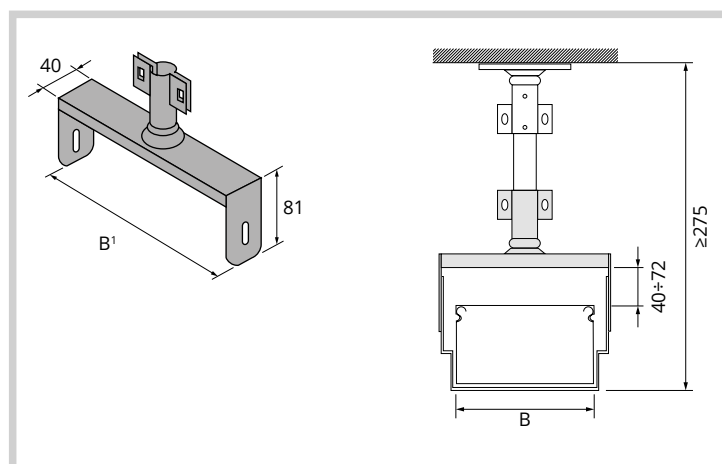

Base Base B	Code Code ZE	Code Code VB	Code Code VG	Base Base B'	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
50	2030251	2130251	2230251	072	0,255	20
80	2030252	2130252	2230252	106	0,290	20
100	2030253	2130253	2230253	126	0,310	20
150	2030254	2130254	2230254	176	0,355	20
200	2030255	2130255	2230255	226	0,430	20
300	2030256	2130256	2230256	326	0,500	10



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / SUPPORTS


ÉTRIER DE SOUTIEN - STS

En **acier galvanisé électrolytiquement** (ZE).
En **acier galvanisé et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
Pour suspensions par support à fer plat **BA** et étriers **STT** et **STP**.



BRACKET SUPPORT - STS

In **galvanized steel** (ZE).
In **galvanized steel and painted blue colour** (VB) or gray RAL 7035 (VG).
For hangings using strips **BA** from **STT** and **STP** supports.

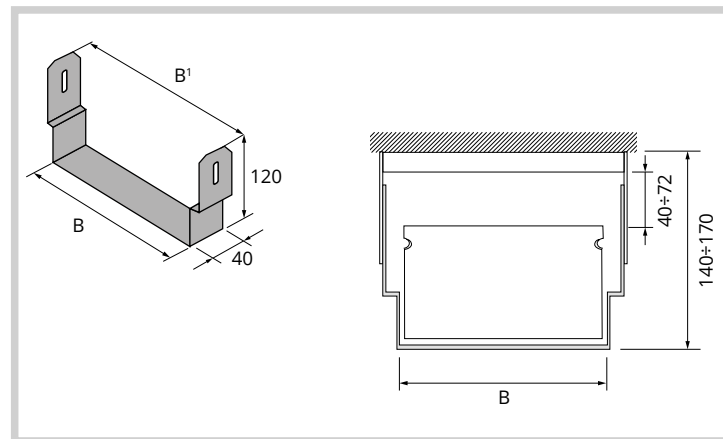

Base Base B	Code Code ZE	Code Code VB	Code Code VG	Base Base B'	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
50	2030301	2130301	2230301	72	0,130	20
80	2030302	2130302	2230302	106	0,150	20
100	2030303	2130303	2230303	126	0,160	20
150	2030304	2130304	2230304	176	0,185	20
200	2030305	2130305	2230305	226	0,210	20
300	2030306	2130306	2230306	326	0,250	20
400	2030307	2130307	2230307	405	0,275	1
500	2030308	2130308	2230308	505	0,300	1


ÉTRIER DE PLAFOND - STP

En **acier galvanisé électrolytiquement** (ZE).
En **acier galvanisé et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
Pour suspensions par support à fer plat **BA** et étrier **STS**.



CEILING SUPPORT - STP

In **galvanized steel** (ZE).
In **galvanized steel and painted blue colour** (VB) or gray RAL 7035 (VG).
For hangings using strips **BA** and support **STS**.

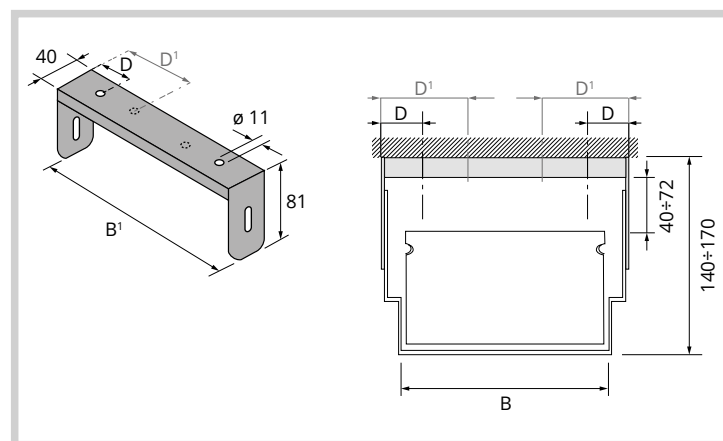

Base Base B	Code Code ZE	Code Code VB	Code Code VG	Base Base B'	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
50	2030201	2130201	2230201	72	0,165	20
80	2030202	2130202	2230202	106	0,200	20
100	2030203	2130203	2230203	126	0,220	20
150	2030204	2130204	2230204	176	0,270	20
200	2030205	2130205	2230205	226	0,320	20
300	2030206	2130206	2230206	326	0,410	20
400	2030207	2130207	2230207	405	0,460	1
500	2030208	2130208	2230208	505	0,560	1



A norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

SUPPORT / ACCESSORIES


FER PLAT POUR SUSPENSION - BA

En **acier galvanisé Sendzimir** (ZS).
 En **acier galvanisé Sendzimir et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
 Trou oblong 7 x 25 mm entraxe 40 mm.
 Pour suspensions avec étriers **STT - STP - STS**.



HANGING STRIP - BA

In **Sendzimir galvanized steel** (ZS).
 In **Sendzimir galvanized steel and painted** blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
 Slots 7 x 25 mm with 40 mm center to center.
 For hanging **STT - STP - STS** supports.



Longueur Length L	Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Épaisseur Thickness	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
1000	2020251	2120251	2220251	1,2	0,300	1
2000	2020252	2120252	2220252	2,0	0,400	2


TUBE POUR SUSPENSION - TZ

En **acier galvanisé Sendzimir** (ZS).
 En **acier galvanisé Sendzimir et vernis** couleur bleue (VB) ou grise RAL 7035 (VG).
 Ø 20 mm. Pour suspensions avec support **SST** et étrier **STT**.



CEILING PIPE SUPPORT - SST

In **Sendzimir galvanized steel** (ZS).
 In **Sendzimir galvanized steel and painted** blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
 Ø 20 mm. For hanging **SST - STT** supports.

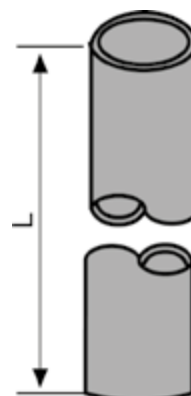

Longueur Length L	Code Code ZS	Code Code VB	Code Code VG	Épaisseur Thickness	kg/m kg/m	Conf.m Pack.m
3000	2020401	2120401	2220401	1	0,500	3



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
 Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

BRIDE OSCILLANTE - STO

En **acier tropicalisé jaune**.

A étau oscillant, pour fixation sur poutre avec épaisseur de 24 mm max. Avec vis à pointe endurcie, bride oscillante, écrou M10, rondelle, écrou spécial M10.

Adéquate pour tiges filetées **AS** - M10.




BEAM CLAMP - STO

In **yellow galvanized steel**.

Fitting with swinging clamp, to fix on beams with max. thickness of 24 mm. Complete of screw with hardened top, swinging rod, M10 nut, washer, special M10 nut.

Suitable to threaded rod **AS** - M10.

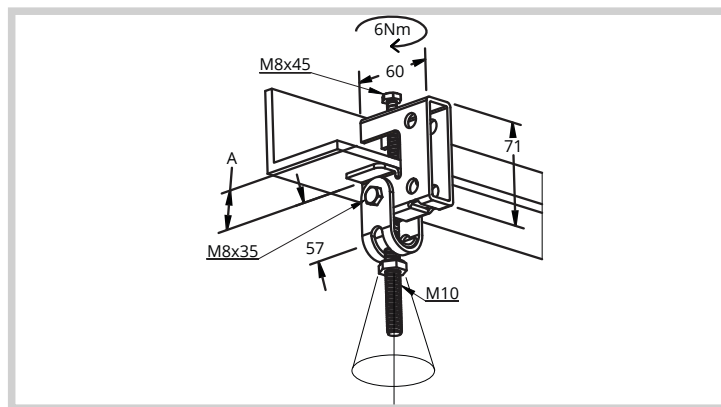

Code Code	kg/pz kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
2610501	0,320	1


TIGE FILETÉE POUR SUSPENSION - AS

En **acier galvanisé électrolytiquement (ZE)**.



THREADED ROD - AS

In **galvanized steel (ZE)**.

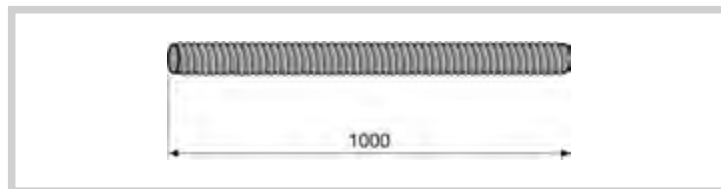

Longueur Length	Filetage Thread	Code Code ZE	kg/Pcs. kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
1000	M 6	2020301	0,170	20
	M 8	2020302	0,310	20
	M10	2020303	0,400	20
	M12	2020304	0,700	10


MANCHON DE PROLONGEMENT - MA

En **acier galvanisé électrolytiquement (ZE)**



ROD COUPLING - MA

In **galvanized steel (ZE)**.

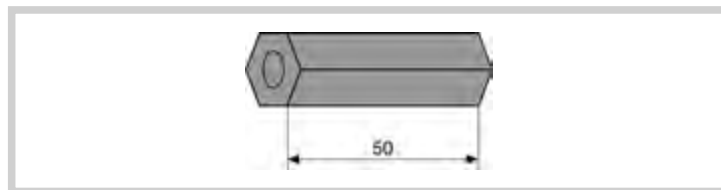

Filetage Thread	Code Code ZE	kg/Pcs. kg/pcs	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2020351	0,025	100
M 8	2020352	0,030	50
M10	2020353	0,040	25
M12	2020354	0,060	25



A norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

BOULONNERIE / SCREWS

VIS - ÉCROUS - RONDELLES - VDR

BZE: En acier galvanisé électrolytiquement.

BZF: En acier zingué à chaud (CEI 7.6 - UNI 3740).

IX: En acier Inox - AISI 304.

DACROMET: En acier zingué à chaud revêtu de Zn et Al.

Pour relier entre eux les consoles, les profilés, les supports, les staffs.



Selon les normes CEI EN 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10 / CEI EN Standard 50085-1/A1:2013-06, EN 50085-2-1/A1:2011-10.
Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

VIS ET ÉCROUS ZINGUÉ À CHAUD

En **acier galvanisé à chaud** par immersion après usinage (DIN 267/10).
Avec cadre sous-tête.

Complétée d'écrou avec moletage anti-desserrage.

SCREW AND NUT HOT-DIP GALVANIZED

In **hot-dip galvanized steel after machining** (DIN 267/10). With short square section.

Complete of nuts with antiloosening knurling.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6 x 15	2720551	0,520	100

VIS

Tête hexagonale.

SCREW

Hex head cap.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 20	2710251	1,200	100
M 8 x 30	2710252	1,500	100
M10 x 20	2710301	2,300	100
M10 x 30	2710302	2,750	100
M10 x 50	2710303	2,950	100

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 20	2720101	1,200	100
M 8 x 30	2720102	1,500	100
M10 x 20	2720151	2,300	100
M10 x 30	2720152	2,750	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 20	2730251	1,200	100

VITE

Tête cylindrique avec rainure hexagonale.

SCREW

Hex head cap.



Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 20	2730351		
M 8 x 30	2730353		

SCREWS - NUTS - WASHERS - VDR

BZE: In **electroplated zinc steel**.

BZF: In **hot-dip galvanized steel** (UNI 3740).

IX: In **stainless steel** - AISI 304.

DACROMET: In **hot-dip coated steel with Zn and Al**.

To join brackets, "U" sections, ceiling supports.



VIS

Avec cadre sous-tête.

Vis M8 - M10 spécialement indiquées pour unir les profilés **PSL - PSM - PRL - PRM** aux supports **SML - SSM**.

SCREW

With short square section.

Screws M8 - M10 specially suitable for joining **PSL - PSM - PRL - PRM** "U" sections to **SML - SSM** supports.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6 x 10	2710001	1,040	200
M 8 x 20	2710151	1,300	100
M 8 x 30	2710152	1,720	100
M10 x 20	2710201	2,320	100
M10 x 30	2710202	2,800	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6 x 10	2730001	1,040	200

VIS

Pour relier entre eux les profilés **PSL - PSM**, consoles **ML - BM**, supports **SML - SSM - SCP**, joint de prolongement, entretoisements **DPL**.

SCREW

With short square section.

To join the **PSL - PSM** "U" sections, **ML - BM** brackets, **SML - SSM - SCP** ceiling supports, joint and spacer **DPL** for "U" sections.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 50	2710254	0,520	25
M 8 x 60	2710253	1,250	50

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8 x 60	2730153	1,360	50

VIS, ÉCROUS, RONDELLES

Tête à ancre. Complétée d'écrou et de rondelle.

Pour fixations sur profilés **PRL - PRM - PRP**.

SCREW, NUT AND WASHER

Anchor head screws. Completa of nut and washer.

To fixing on **PRL - PRM - PRP** "U" sections.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M10 x 30	2710351	2,800	50

Filetage Thread	Code Code DACROMET	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M10 x 30	2720351	2,800	50


BOULONNERIE / SCREWS

PLATINE À ANCRE - PAP

En **acier galvanisé électrolytiquement**, avec ressort de contraste « à perdre ».
Indiqué seulement pour le profilé **PRP**.
Le filetage de l'écrou s'adapte aussi aux vis zinguées à chaud **BZF**, pourvu qu'elles soient fournies par nous mêmes.

SPRING NUT - PAP

In **galvanized steel** with spring.
Suitable for **PRP** "U" section only.
Nut thread is also suitable for **BZF** hot-dipped screws, if provided by us.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710601	1,500	50
M10	2710602	1,600	50


Filetage Thread	Code Code DACROMET	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710611	1,500	50
M10	2710612	1,600	50

PLATINE À ANCRE LONG RESSORT - PMP

En **acier galvanisé électrolytiquement**. (BZE).
En **acier zingué à chaud** (BZF).
En **acier Inox A2** (IX)
Adapté pour le profil **PRL**

PLATE SPRING STILL TO LONG - PMP

In **electroplated zinc steel** (BZE).
In **hot-dip galvanized steel** (BZF).
In **Stainless Steel A2** (IX)
Suitable for the **PRM** "U" sections.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710661		50
M10	2710662		50

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710665		50
M10	2710666		50


Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2730665		50
M10	2730666		50

PLATINE À ANCRE RESSORT COURT- PMP

En **acier galvanisé électrolytiquement**. (BZE).
En **acier zingué à chaud** (BZF).
En **acier Inox A2** (IX)
Adapté pour le profil **PRL**.

PLATE SPRING STILL TO SHORT - PMP

In **electroplated zinc steel** (BZE).
In **hot-dip galvanized steel** (BZF).
In **Stainless Steel A2** (IX)
Suitable for the **PRL** "U" sections.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710663		50
M10	2710664		50

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2710667		50
M10	2710668		50

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2730667		50
M10	2730668		50

PLATINE À ANCRE- PMP

En **acier zingué à chaud** (BZF).
En **acier Inox A2** (IX)

PLATE ANCHOR - PMP

In **hot-dip galvanized steel** (BZF).
In **Stainless Steel A2** (IX)



Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2720660		

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2730660		

BOULONNERIE / SCREWS

ÉCROUS

Hexagonaux.

NUT

Hex nuts.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2710552	0,450	200
M 8	2710553	0,510	100
M10	2710554	1,140	100

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2720301	0,510	100
M10	2720302	1,140	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2730552	0,450	200
M 8	2730553	0,510	100
M10	2730554	1,140	100

RONDELLES

Plates (* en acier Inox).

WASHERS

Flats (* in stainless steel).



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2710801	0,200	200
M 8	2710802	0,180	100
M10	2710803	0,410	100

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M10	2720402	0,410	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2720401	0,180	100

RONDELLES

Dentelées..

WASHERS

External teeth.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2710901	0,030	100
M 8	2710902	0,060	100
M10	2710903	0,100	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2730501	0,060	100

ÉCROUS

Avec moletage anti-desserrage.

NUT

With antiloosening knurling.



Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2710501	0,800	200
M 8	2710502	0,730	100
M10	2710503	1,190	100

Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2730055	0,600	200
M 8	2730054	0,935	200

RONDELLES

Grower.

WASHERS

Locks.




Filetage Thread	Code Code BZE	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 6	2710851	0,090	100
M 8	2710852	0,150	100
M10	2710853	0,240	100

Filetage Thread	Code Code BZF	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2720451	0,150	100
M10	2720452	0,240	100


Filetage Thread	Code Code IX	kg/conf. kg/pack.	Conf.pz Pack.pcs
M 8	2730451	0,150	100
M10	2730452	0,240	100

EXEMPLE DE MONTAGE / ASSEMBLY EXAMPLE


SUSPENSION À PLAFOND AVEC TIGE ET CONSOLE
CEILING SUPPORT WITH PSL U-SECTION AND BRACKET

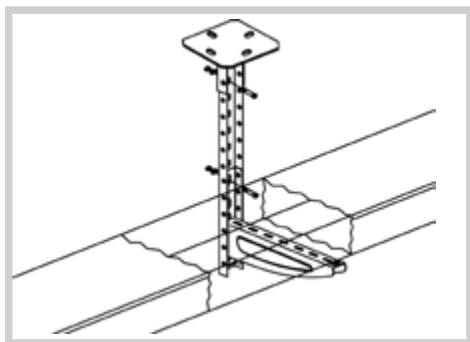


SUSPENSION PLAFOND - TUBULAIRE
TUBE TYPE CEILING SUPPORT

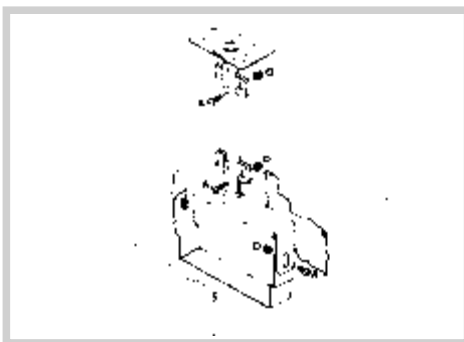


SUSPENSION PLAFOND - PAR FER PLAT
CEILING SUPPORT WITH SLOTTED STRIPS

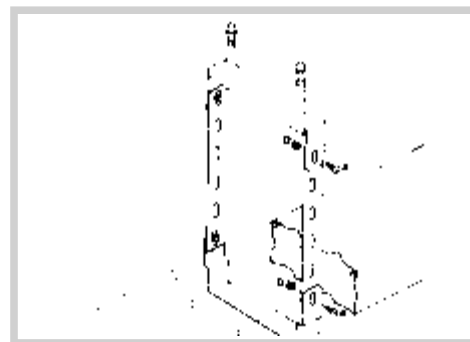


SUSPENSION PLAFOND - PAR ÉTRIER
CEILING SUPPORT WITH CEILING AND BRACKET

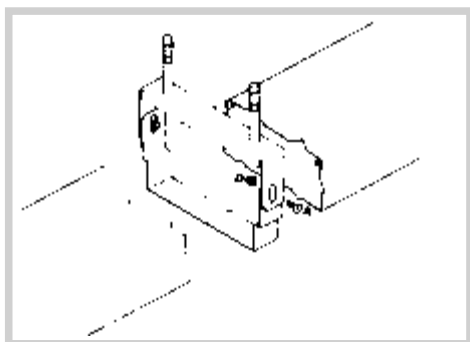



SUSPENSION BALANCÉE AVEC PROFILE - PRP
BALANCED CEILING SUPPORT WITH PRP U-SECTION

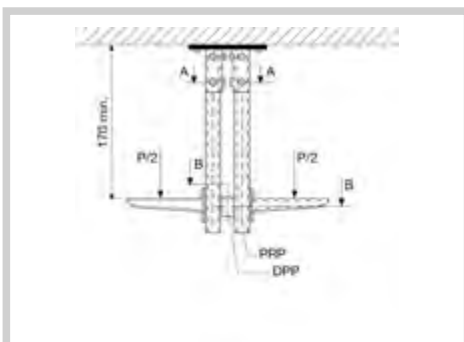


SUSPENSION BALANCÉE AVEC PROFILE - PRP
BALANCED CEILING SUPPORT WITH PRP U-SECTION

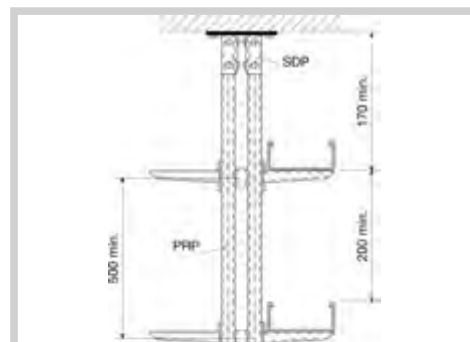


SUSPENSION AVEC PROFILE PRP SUR PAROI INCLINÉE
CEILING SUPPORT WITH PRP U-SECTION ON SLOPING WALL

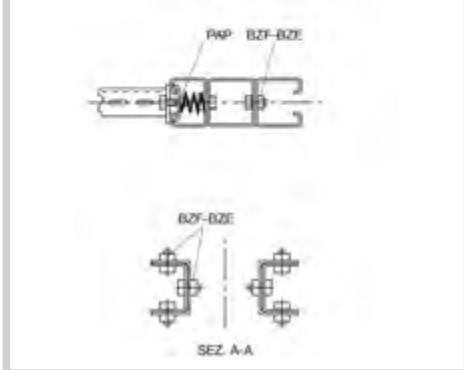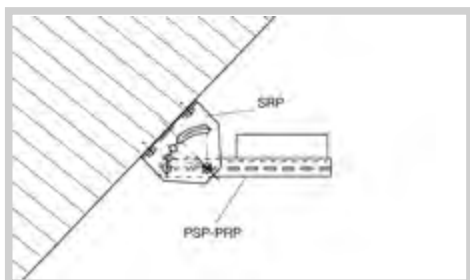

SUSPENSION AVEC PROFILE PSP SUR COURBE
CEILING SUPPORT WITH PSP U-SECTION ON SLOPING CEILING

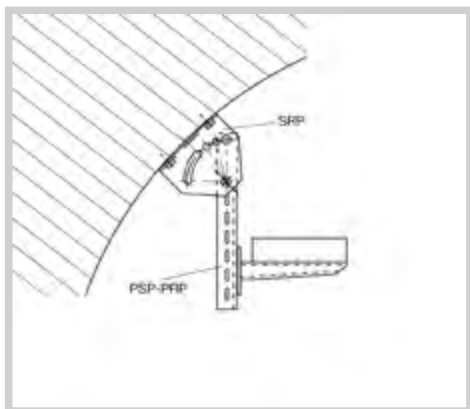


SUSPENSION AVEC PROFILE - PSP
CEILING SUPPORT WITH PSP U-SECTION

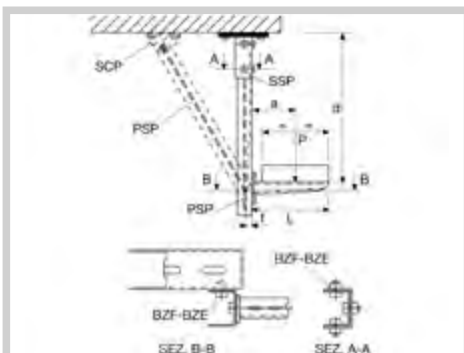

Cette condition est aussi valable pour fixation au sol.
This solution is also valid in the case of floor mounting

SUSPENSION AVEC PROFILE - PSP
CEILING SUPPORT WITH PRP U-SECTION

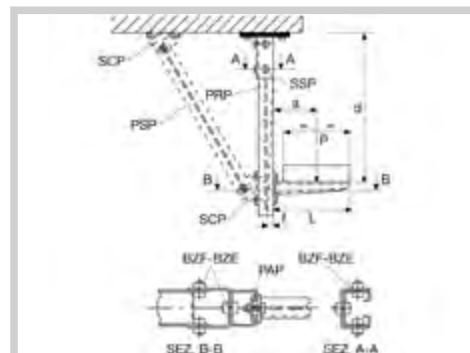

Cette condition est aussi valable pour fixation au sol.
This solution is also valid in the case of floor mounting